

# INNOVA

Sensore da interno a  
microonda, filare

Modelli:

CSI090000B = colore BIANCO



## CARATTERISTICHE

Innova è un rilevatore volumetrico per interni a microonda a 24GHz con funzione di tracciamento intruso (SmartTrack), misurazione distanza, angolo e percorso intrusione, completamente programmabile via App Innova (iOS - Android) in connessione Bluetooth, tamper antiapertura, ingresso dedicato per inibizione totale a sistema spento, modalità test, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

## COMPATIBILITÀ

Innova è un modello universale, con contatti di allarme liberi da potenziale compatibile con tutti i modelli di centrale con riferimento sia a positivo che a negativo con collegamento NC o bilanciato.

## DESIGN

Innova ha un design moderno, caratterizzato da linee semplici e compatte.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, staffa di montaggio angolare e/o inclinato, confezione con viti e tasselli.

## Caratteristiche

### Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Programmazione su memoria non volatile

### Area di rilevazione

- Portata 0,1 ÷ 15m regolabile
- Apertura angolare 140° (suddivisi in 7 settori regolabili)

### Funzioni

- Regolazione sensibilità
- Tracciamento intruso
- Misurazione angolo, distanza e percorso
- Programmazione da App
- Funzioni LED
- Aggiornamento firmware tramite PC
- Modalità test
- Spegnimento microonda (con ingresso SB)
- Tamper anti-apertura
- Relè di allarme allo stato solido

### Elettriche

- Tensione alimentazione: 7 ÷ 17Vcc
- Assorbimento: 25 mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di

### Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da -20 a +50 °C

### Dimensioni


- 98 x 52 x 24 mm

### Accessori

- Staffa per angolo e/o inclinata (**a corredo**)

## DIAGRAMMI DI COPERTURA

Vista dall'alto

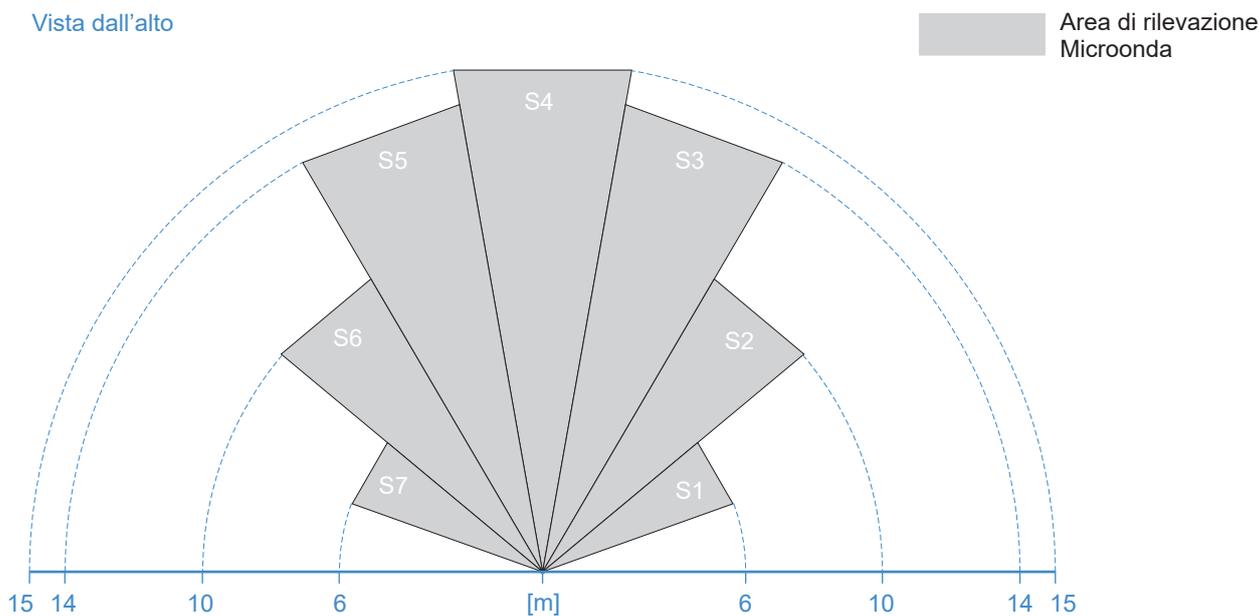

### Altezza di installazione

Il sensore è stato progettato per essere installato ad un'altezza di 100 ÷ 300 cm (tipicamente 120 cm) dal piano orizzontale, in posizione verticale.

### Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy  
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it  
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a  
normativa europea  
RED 2014/53/EU

