

# BORA RS

Sensore da interno a doppia tecnologia, per BUS seriale

Modelli:

CSI040042B = colore BIANCO



## CARATTERISTICHE

Bora RS è un rilevatore volumetrico per interni con connessione seriale RS485 a doppia tecnologia con microonda a 24GHz e sensore infrarosso passivo digitale, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT per garantire un'eccellente efficacia di rilevamento anche in presenza di variazioni di temperatura, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS con programmazione di funzionamento su memoria non volatile per funzioni AND (allarme con entrambe le tecnologie), OR (allarme con singola tecnologia), AND con antiaccecamento microonda (allarme con entrambe le tecnologie o solo microonda), programmazione da remoto da APP e software di programmazione, spegnimento microonda a sistema spento, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

## COMPATIBILITÀ

Bora RS è compatibile solo con le centrali serie iMX e serie INFINITE.

## DESIGN

Bora RS ha un design moderno, caratterizzato da linee semplici e compatte.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, staffa di montaggio angolare e/o inclinato, confezione con viti e tasselli.

## Caratteristiche

### Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Infrarosso digitale passivo
- Microonda pulsata 24 GHz

### Area di rilevazione

- Portata 10m
- Apertura angolare 120°

### Funzioni

- Modo operativo AND, OR, AND antiaccecamento, solo microonda
- Regolazione sensibilità
- Funzioni LED
- Modo test
- Spegnimento microonda
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento (solo microonda)
- Programmazione da remoto con APP e software di programmazione

### Elettriche

- Tensione alimentazione: 6 ÷ 17Vcc
- Assorbimento: 6,2 mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

### Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +50 °C



### Dimensioni

- 98 x 52 x 25 mm

### Accessori

- Staffa per angolo e/o inclinata (**a corredo**)

## DIAGRAMMI DI COPERTURA

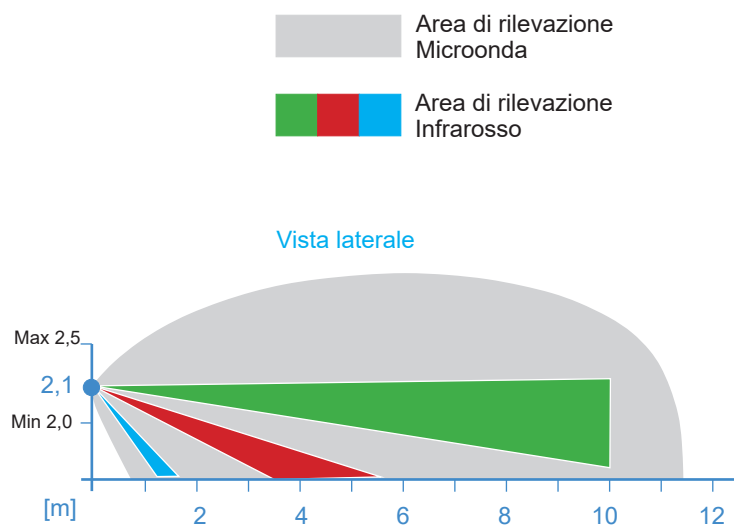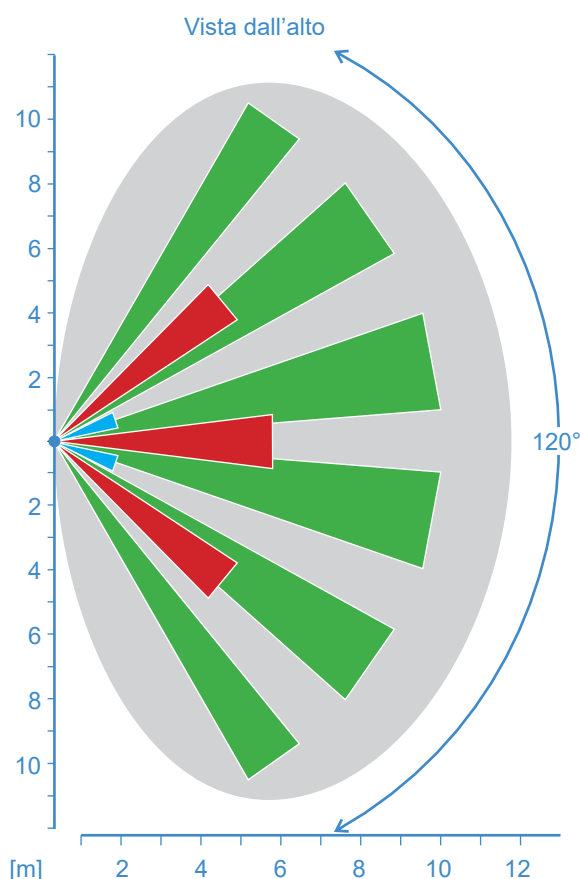

### Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy  
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it  
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a  
normativa europea  
RED 2014/53/EU

