

ORION DUAL WLINK

Sensore da interno a doppia tecnologia, wireless

Modelli:

CSI030006 = colore BIANCO



CARATTERISTICHE

Orion DUAL WLINK è un rilevatore volumetrico radio per interni a doppia tecnologia con microonda a 10GHz e sensore infrarosso passivo, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, funzionamento con doppio impulso infrarosso (programmabile), compatibilità con diversi tipi di lenti, invio supervisione, inibizione totale a sistema spento, modalità test, tamper antiapertura, funzione di risparmio energia.

COMPATIBILITÀ

Orion DUAL WLINK è compatibile con tutte le centrali CSI serie iMX, INFINITE e GATE.

DESIGN

Orion DUAL WLINK ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, distanziali, confezione con viti e tasselli.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Infrarosso passivo
- Microonda pulsata 10GHz
- RFPort4 preinstallato
- Slot libero per RFPort8
- Ultra Low Power

Area di rilevazione

- Portata 15m
- Apertura angolare 360°

Funzioni

- Modo operativo normale o a doppio impulso infrarosso
- Regolazione sensibilità
- Programmazione da remoto
- Funzioni LED
- Inibizione totale a sistema spento
- Supervisione
- Risparmio batteria
- Modalità test
- Tamper anti-apertura

Elettriche

- Tensione alimentazione: 3Vcc - 1 batteria al litio LT3010, LT3015 o LT3025
- Autonomia fino a 15 anni (in funzione della batteria, dell'utilizzo e programmazione)

Radio

- Modulazione GFSK multi-frequenza, multi-canale, crittatura con algoritmo AES simmetrico a 128 bit, adeguamento automatico della potenza di trasmissione, routing radio (max 6 nodi), supervisionata
- Frequenze: (Banda 4): 433,44 ÷ 434,49 MHz (9 canali)
- Potenza: <10 mW

Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

Dimensioni


- 122 x 122 x 42 mm

Lenti compatibili (ordinabili separatamente)


- Lente altezza maggiorata

DIAGRAMMI DI COPERTURA

Lente standard

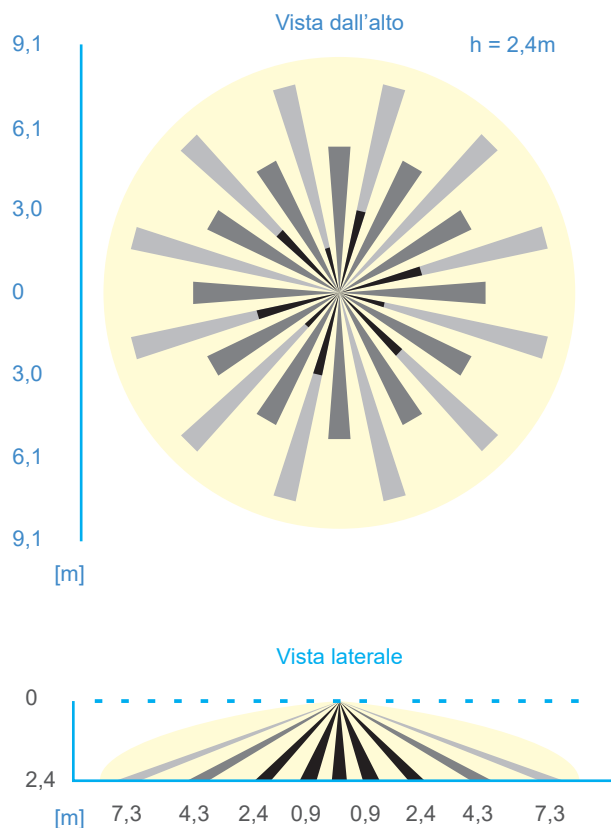

Lente maggiorata

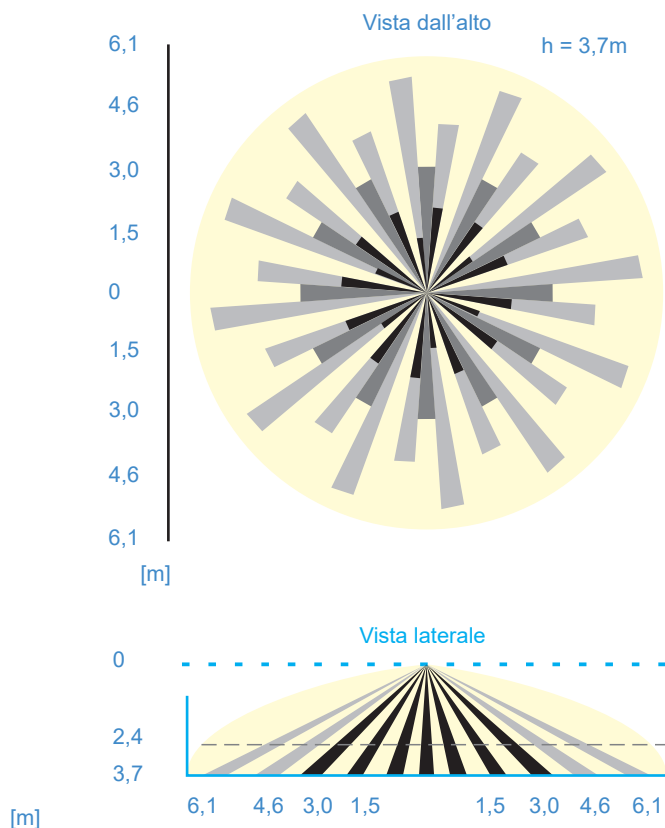

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU

