

VEGA DUAL WLINK

Sensore da interno a doppia tecnologia, wireless

Modelli:

CSI030007B = colore **BIANCO**

CSI030007M = colore **MARRONE**



CARATTERISTICHE

Vega DUAL WLINK è un rilevatore volumetrico radio da soffitto a doppia tecnologia con microonda a 24GHz e sensore infrarosso passivo, RFPort4-W preinstallato e slot libero per RFPort8-W, elevata portata radio con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, sensore accelerometrico per la rilevazione di urti, vibrazioni, asportazione, antimascheramento ad infrarossi attivi, doppio ingresso per contatti esterni (anta, tapparella), invio supervisione, modalità test, tamper antiapertura, funzione di risparmio energia.

COMPATIBILITÀ

Vega DUAL WLINK è compatibile con tutte le centrali CSI serie iMX, INFINITE e GATE.

DESIGN

Vega DUAL WLINK ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, confezione con viti e tasselli.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Infrarosso passivo
- Microonda pulsata 24GHz
- RFPort4-W preinstallato
- Slot libero per RFPort8-W
- Ultra Low Power
- Morsettiera per contatti esterni

Area di rilevazione

- Portata 2,4m
- Apertura angolare 88°

Funzioni

- Regolazione sensibilità
- Programmazione da remoto
- Funzioni LED
- Aggiornamento firmware tramite PC
- Supervisione
- Risparmio batteria
- Anti-accecamento
- Tamper anti-apertura
- Modalità test

Elettriche

- Tensione alimentazione: 3Vcc - 1 batteria al litio LT3010,LT3015 o LT3025
- Autonomia fino a 15 anni (in funzione della batteria, dell'utilizzo e programmazione)

Radio

- Modulazione GFSK multi-frequenza, multi-canale, criptatura con algoritmo AES simmetrico a 128 bit, adeguamento automatico della potenza di trasmissione, routing radio (max 6 nodi), supervisionata
- Frequenze: (Banda 4): 433,44 ÷ 434,49 MHz (9 canali)
- Potenza: <10 mW

Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

Dimensioni


- 116 x 63 x 49 mm

Accessori (ordinabili separatamente)


- **CSI030024 VEGA COVER** copertura da esterno

DIAGRAMMA DI COPERTURA

Vista dall'alto

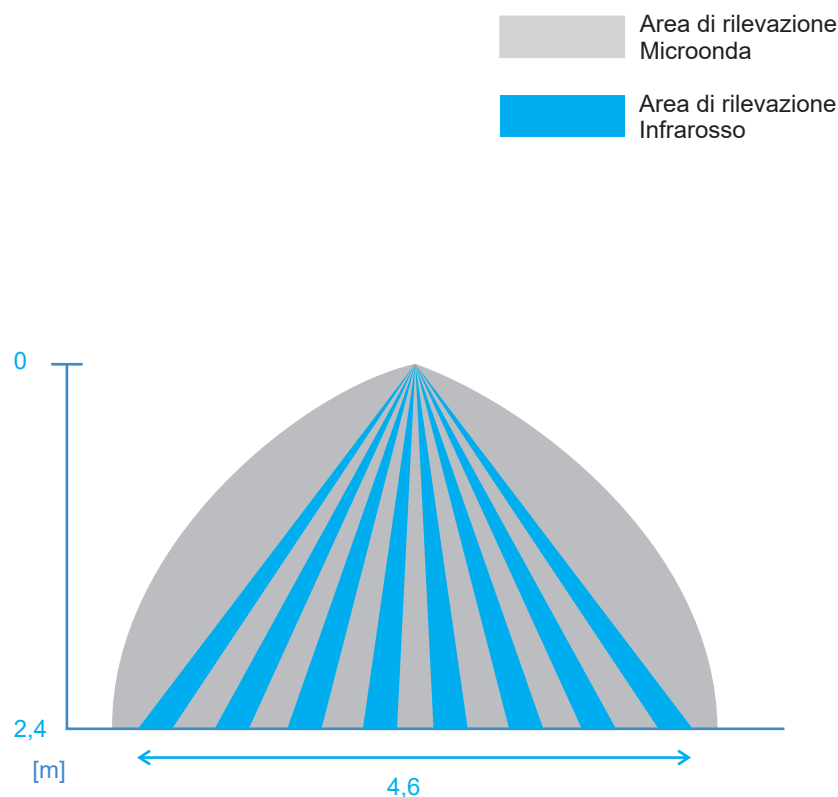

Vista laterale

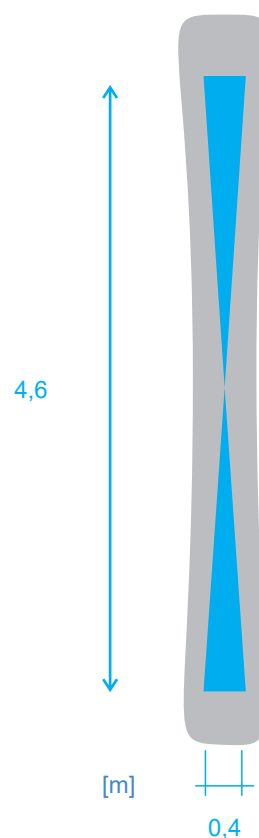

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU

