

# SIRIO DAC

Sensore da esterno a tripla tecnologia, filare

Modelli:

CSI040015 = colore BIANCO



## CARATTERISTICHE

Sirio DAC è un rilevatore volumetrico a tenda per esterni, con uscita di allarme analogica in grado di segnalare alla centrale di controllo molteplici stati operativi (intrusione, mascheramento, vibrazione, rimozione e tamper) tramite un solo filo, a tripla tecnologia con microonda a 10GHz e infrarossi passivi digitali, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, antimascheramento antispray, sensore accelerometrico triassiale per la rilevazione di vibrazione, completamente programmabile, ingresso dedicato per spegnimento microonda, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

## COMPATIBILITÀ

Sirio DAC è compatibile solo con le centrali serie iMX e serie INFINITE.

## DESIGN

Sirio DAC ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, staffa angolare/palo/parete, confezione con viti.

## Caratteristiche

### Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Doppio PIR digitale
- Microonda pulsata 10 GHz
- Sensore accelerometrico
- Grado protezione IP54

### Area di rilevazione

- Portata 12m
- Copertura a tenda verticale

### Funzioni

- Regolazione sensibilità
- Modo operativo AND, OR, AND antiaccecamento solo microonda, o solo microonda
- Programmazione tramite pulsanti e led
- Funzioni LED
- Aggiornamento firmware tramite PC
- Spegnimento microonda (con ingresso SB)
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento, antispray e vibrazione

### Elettriche

- Tensione alimentazione: 10 ÷ 16Vcc
- Assorbimento: 16 mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

### Ambiente

- Esterno
- Range di temperatura da -20 a +50 °C


### Dimensioni

- 214,5 x 78,6 x 66 mm

### Accessori

- CSI040022 COVER XL** copertura da esterno
- CSI040021 GYRO XL** snodo da parete

## DIAGRAMMI DI COPERTURA

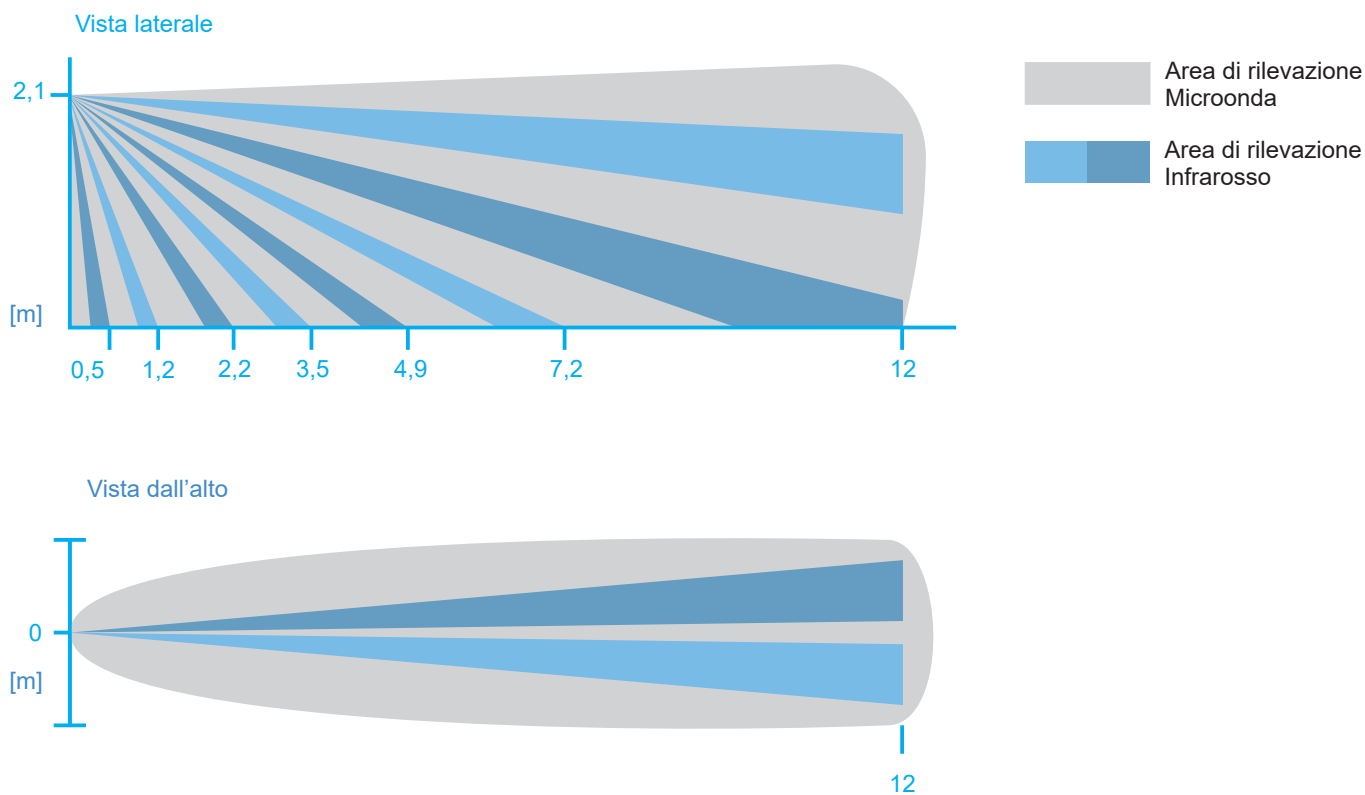

### Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy  
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it  
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a  
normativa europea  
RED 2014/53/EU

