

GHIBLI EDAC

Sensore da interno a doppia tecnologia, filare

Modelli:

CSI040013 = colore BIANCO



CARATTERISTICHE

Ghibli EDAC è un rilevatore volumetrico per interni, con uscita di allarme analogica in grado di segnalare alla centrale di controllo molteplici stati operativi (intrusione, mascheramento, vibrazione, rimozione e tamper) tramite un solo filo, a doppia tecnologia con microonda a 24GHz e sensore infrarosso passivo, lente lockdown antistrisciamento, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, funzioni AND (allarme con entrambe le tecnologie) o con antiaccecamento microonda, compatibilità con diversi tipi di lenti, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

COMPATIBILITÀ

Ghibli EDAC è compatibile solo con le centrali serie iMX e serie INFINITE.

DESIGN

Ghibli EDAC ha un design mini, caratterizzato da linee morbide.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, lente PET, lente lockdown cieca, confezione con viti e tasselli.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Infrarosso passivo
- Microonda pulsata 24 GHz

Area di rilevazione

- Portata 12m
- Apertura angolare 98°

Funzioni

- Modo operativo Standard
- Regolazione sensibilità
- Programmazione tramite switches
- Funzioni LED
- Aggiornamento firmware tramite PC
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento (solo microonda)

Elettriche

- Tensione alimentazione: 7 ÷ 14Vcc
- Assorbimento: 11 mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

Dimensioni

- 85 x 63 x 49 mm

Accessori


- **CSI040004 GYRO** staffa a parete o soffitto

Lenti compatibili (ordinabili separatamente)


- Lente PET (inclusa)
- Lente corridoio
- Lente immune ai piccoli animali
- Lente a tenda

DIAGRAMMI DI COPERTURA


Lente standard

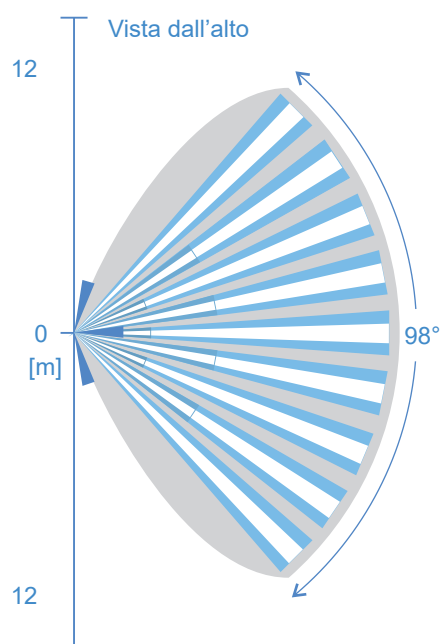


Lente pet

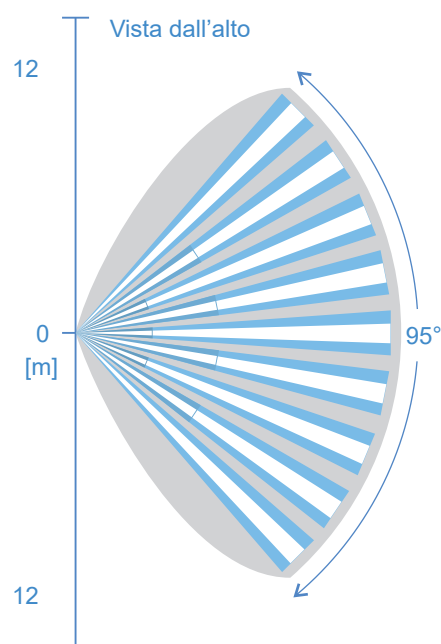

Vista laterale

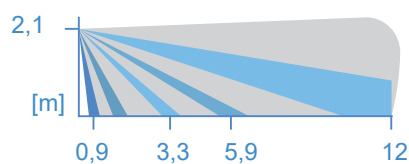

Vista laterale

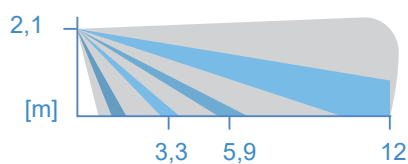


Area di rilevazione
Microonda

Area di rilevazione
Infrarosso


DIAGRAMMI DI COPERTURA

Corridoio

Vista dall'alto

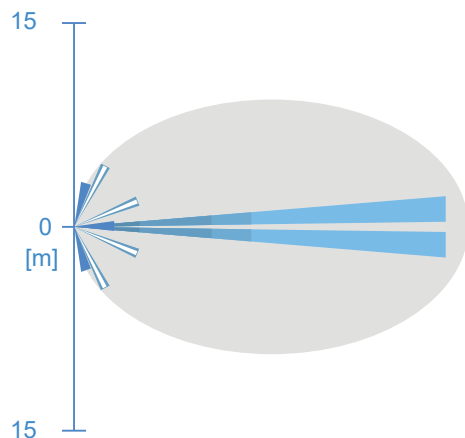


Vista laterale

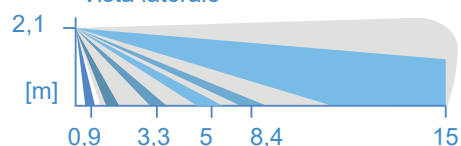

Immune agli animali

Vista dall'alto

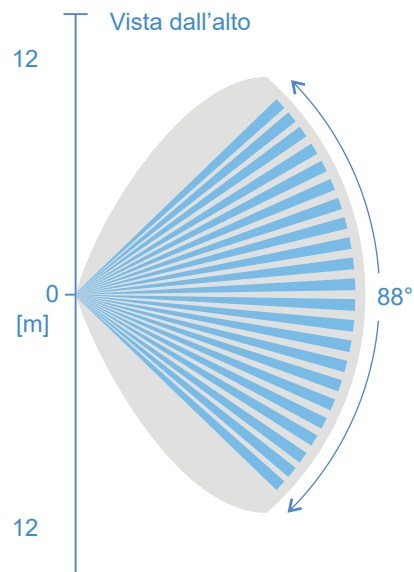


Vista laterale




Tenda

Vista dall'alto

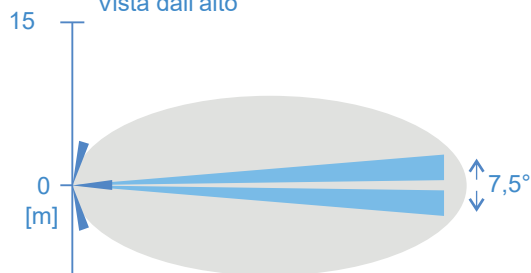

Vista laterale

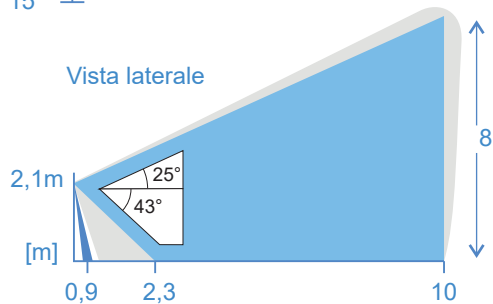

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU

